



### ✓ Ahorro energético:

Texlosa permite reducir el salto térmico de la cubierta y, por tanto, el consumo energético destinado a calefacción y aire acondicionado.

### ✓ Le ayudamos a solicitar subvención:

Texsa dispone de un servicio de asesoramiento en rehabilitación que le proporcionará la información necesaria para solicitar ayudas públicas por tratarse de una cubierta sostenible.

### ✓ Sin obras:

La colocación de Texlosa es rápida, sencilla y limpia.

### ✓ Protección de la impermeabilización:

Texlosa protege la membrana impermeabilizante tanto de los agentes atmosféricos como de agresiones de tipo mecánico.

### ✓ Registrable:

Texlosa permite acceder de forma rápida a la membrana impermeabilizante para llevar a cabo tareas de mantenimiento o para instalar antenas, equipos de climatización, paneles solares, etc.

### ✓ Transitable para uso privado:

Texlosa L permite acceder a la cubierta y, por tanto, darle un uso como solarium, tendedero o espacio de recreo.

### ✓ Alta capacidad drenante:

Texlosa R proporciona un alto nivel de capacidad drenante, evitando un eventual estancamiento de agua en la cubierta.


Impermeabilización,  
aislamiento térmico,  
aislamiento acústico, geotextiles,  
drenajes y auxiliares.

Solicite  
información en el  
Servicio de Asistencia  
Técnica en Rehabilitación  
Tel. 93 635 14 22  
satr@texsa.com

Distribuidor:

# Texlosa

Baldosa aislante para obra nueva  
y rehabilitación de cubiertas

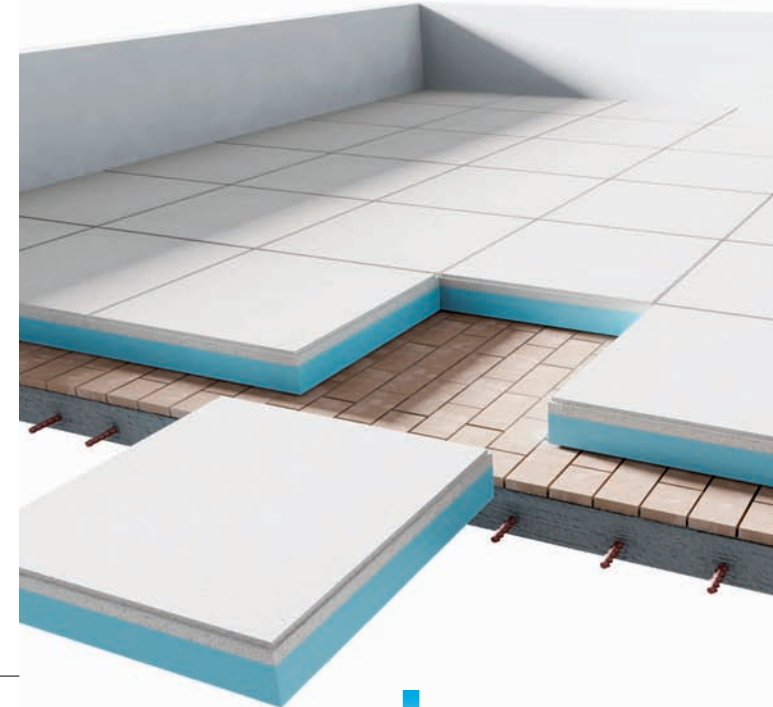

# ahorro energético


TEXLOSA es una baldosa aislante compuesta por una base de espuma de poliestireno extruído, con estructura de célula cerrada, autoprotégida en su cara superior con una capa de mortero, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con acabado liso o rústico, en color blanco o gris.

*Transitable*

## Texlosa **L**

Texlosa **L** Blanco ó Gris

Dimensiones	Aislante	Mortero
600 x 600 mm	40 mm	30 mm
	50 mm	30 mm
	60 mm	30 mm
	80 mm	30 mm

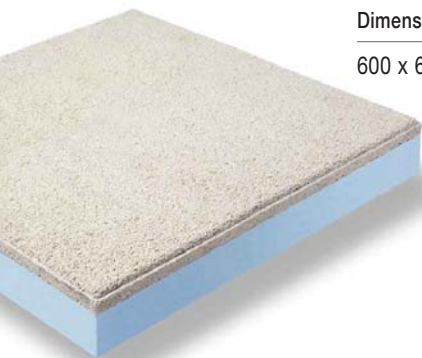


Cubierta visitable: solarium, tendedero, espacio de recreo, etc.

*Drenante*

## Texlosa **R**

Texlosa **R** Gris ó Blanco

Dimensiones	Aislante	Mortero
600 x 600 mm	40 mm	35 mm
	50 mm	35 mm
	60 mm	35 mm
	80 mm	35 mm

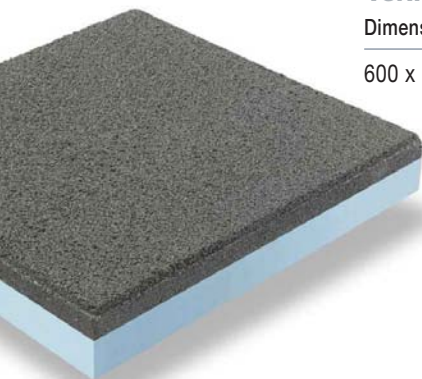

Cubierta técnica: instalación de placas solares, equipos de climatización, antenas, etc.